du Ponto

WhatsApp (16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

CATÁLOGO



MDC 5906

MADIS 100 anos 1923 - 2023

du Ponto
WhatsApp (16) 99394-1882
Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

ACESSO

MDC 5902



A versão 2 das catracas MDC 5906 trazem um aprimoramento estético como principal característica (facelift). O aço inox recebe um novo padrão de acabamento (padrão das linhas MDG 7703G e MDC 7703G), pictograma luminoso para o logotipo Madis favorecendo a identidade de marca e reestilização do layout superior da tampa.
A mudança no layout superior da tampa também traz uma padronização na peça denominada espelho, dessa forma torna-se possível alterar as configurações da catraca com a menor troca de peças possíveis, além de favorecer os processos de fabricação e montagem. Todas as catracas da linha G043B15 possuem tecnologia de processamento Ceros, amortecedor de giro, placa Hall, fonte interna e solenoides 12V. Quando acoplam leitor de proximidade, utilizam-se modelos da linha proprietária para as frequências de 125KHz e 13,56MHz (Mifare).

OPÇÕES:

FACIAL | PROXIMIDADE | QR CODE | BIOMETRIA

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

>>Tampa superior na cor preta em ABS alto impacto e espelho em aço inox escovado AISI 304.
>>Corpo em chapa de aço inox escovado AISI 304 com 1,2mm de espessura. Para a instalação das catracas em ambientes litorâneos ou próximo de piscinas recomenda- se o uso de aço inox AISI 316L. Contudo, a Engenharia de Produtos deve ser acionada para disponibilizar código especial.

ALIMENTAÇÃO

>>100-240VAC, 50-60Hz, padrão NBR 14136.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS


>>Ambientes internos ou externos protegidos contra intempéries;
>>Temperatura de trabalho: -10 a 50°C.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

>>Sentido de passagem bidirecional;
>>Pictogramas indicativos com confirmação visual para liberação do acesso;
>>Pictograma luminoso do logotipo;
>>Liberação de acesso acionado por cartões de proximidade, biometria ou qr code.
>>Bateria de nobreak interno que mantém a parte lógica do equipamento em funcionamento por até 4 horas.
>>Sistema anti-pânico (braços articulados).

MADIS 100 anos 1923 - 2023

WhatsApp (16) 99394-1882
Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130



ACESSO

MODELOS





PASSAGEM SIMPLES




PASSAGEM PCD

DIMENSÕES

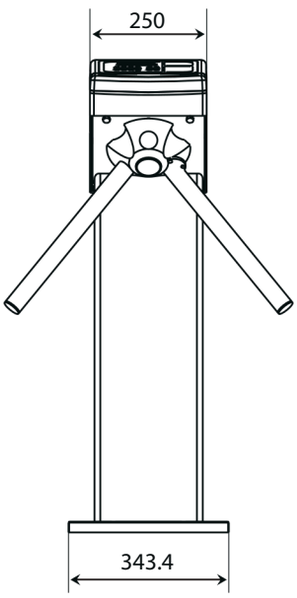

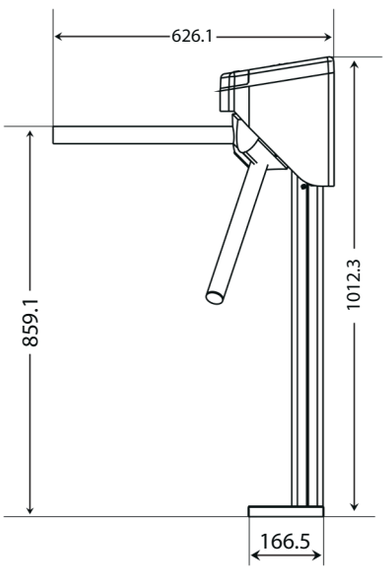

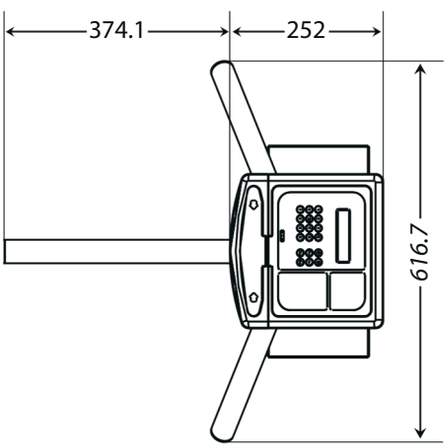

Peça seu orçamento.

Relógios de ponto e controle de acesso Madis, com instalação e manutenção no local em Ribeirão Preto e região, e atendimento para empresas de todo o Brasil.

Este catálogo: MDC 5906 PCD.

Aponte a câmera do celular
para falar no WhatsApp

(16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506
Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130