
du Ponto

WhatsApp (16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

CATÁLOGO

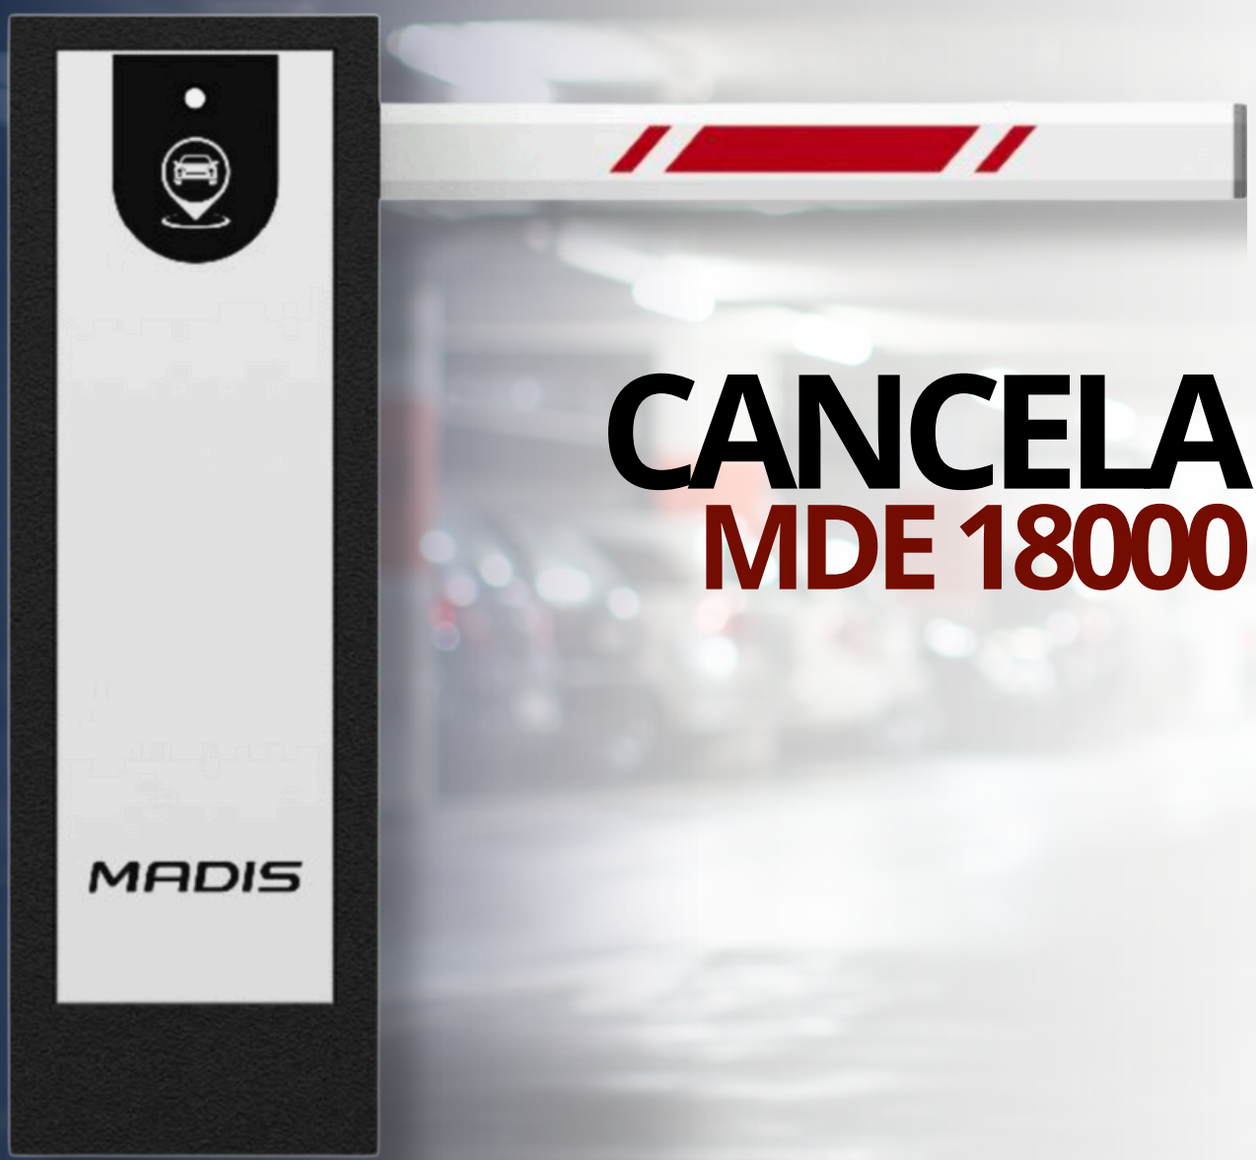

CANCELA
MDE 18000

MADIS 100 anos 1923 - 2023

du Ponto

WhatsApp (16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

ESTACIONAMENTO

CANCELA
MDE 18000



Destinada ao controle de acesso de veículos em estacionamentos de alto fluxo. A cancela permite a inversão de sentido de acionamento de maneira simples, velocidade de abertura e fechamento ajustável, tendo a velocidade máxima de abertura em até 3s. A barreira de 6,0m. A cancela possui vida útil média de 5 milhões de acionamentos, motor brushless com baixa emissão de ruídos, baixa temperatura de trabalho e não requer o uso de molas.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

>> Mecanismo montado com peças de elevada precisão;
>> Motorredutor de indução por coroa e rosca sem-fim com potência de 6 0W;
>> Motor com ventilação, evita superaquecimento e pode funcionar 24 horas sem parar;
>> Movimento estável, baixo ruído, estruturas compactas, pode realizar o travamento automático;
>> O sistema de transmissão pode liberar a vibração da barreira e a carga do motor, de modo
que a cancela possa se mover de forma mais estável e sua vida útil possa ser mais longa;
>>Travamento e abertura manual da barreira.

CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS

>>Alimentação 220V;
>>Possibilidade de alimentar fotocélulas por saída auxiliar de 12V diretamente na placa de controle;
>>Sensor inteligente para verificar a posição aberta e fechada automaticamente;
>>Sensor inteligente para verificar a posição aberta e fechada automaticamente;
>>Velocidade de abertura e fechamento ajustável;
>>Placa de controle com indicadores LEDs, mais fácil de usar e manter;
>>MOSFET de alta potência, interruptor de motor de controle sem contato;
>>Utiliza circuito de proteção isolado fotoelétrico para garantir estabilidade dos sinais;
>>Utiliza transformador de núcleo magnético para garantir o funcionamento e o desempenho em situações de amortecimento.


MADIS 100 anos 1923 - 2023

WhatsApp (16) 99394-1882
Rua Cerqueira César, 481, sala 1506, Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130

ESTACIONAMENTO

RECURSOS DE SEGURANÇA

>> Função antiesmagamento;
>> Sensor de pressão com funções anticolisão: Se a barreira encontrar algo durante o processo de fechamento, será aberta automaticamente;
>> Detector de loop - Funções anti-colisão: Se o veículo estiver abaixo da barreira, a cancela não poderá ser fechada. A cancela fechará automaticamente quando o veículo passar pela barreira;
>> Função de abertura: independentemente da posição da barreira, ela será aberta se a cancela receber sinal de abertura;

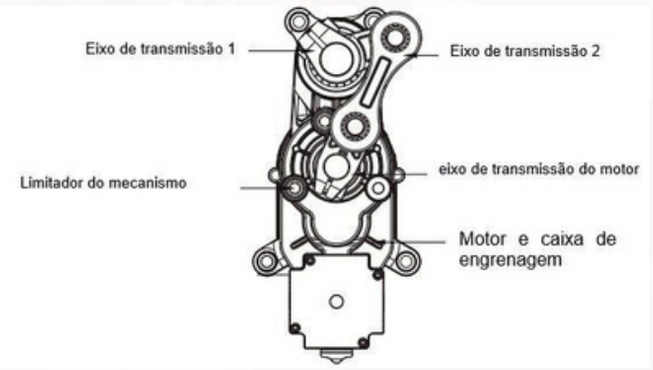

DADOS TÉCNICOS


Alimentação do motor	24VDC
Potênciado motor	100W
Temperatura de trabalho	-30°C ~ 80°C
Umidade	≤ 90%
Comprimento da barreira	3,0m a 6m
Tempo de abertura/fechamento	1,8s a 3s
Altura do suporte da barreira	880mm ≤
Alcance do controle remoto	30m
Grau de proteção	IP54
Interface de entrada	Interruptor de sinal
Frequência do controle remoto	430,5 MHz

DIMENSÕES

O comprimento útil pode ser estendido como o comprimento da barreira menos 246mm. Portanto, cancelas com barreira de 6m possuem comprimento útil de 6m. Por padrão as barreiras são produzidas no comprimento de 4,5m, mas através da característica de barreira telescópia, é possível variar o comprimento a cada 25cm. A operação que confere barreira à possibilidade de ser montada em outros comprimentos. É realizada na Fábrica de Extrema, onde são acrescentados novos furos de fixação no segmento interno e rebites roscados no segmento externo.

ESTACIONAMENTO

DIMENSÕES

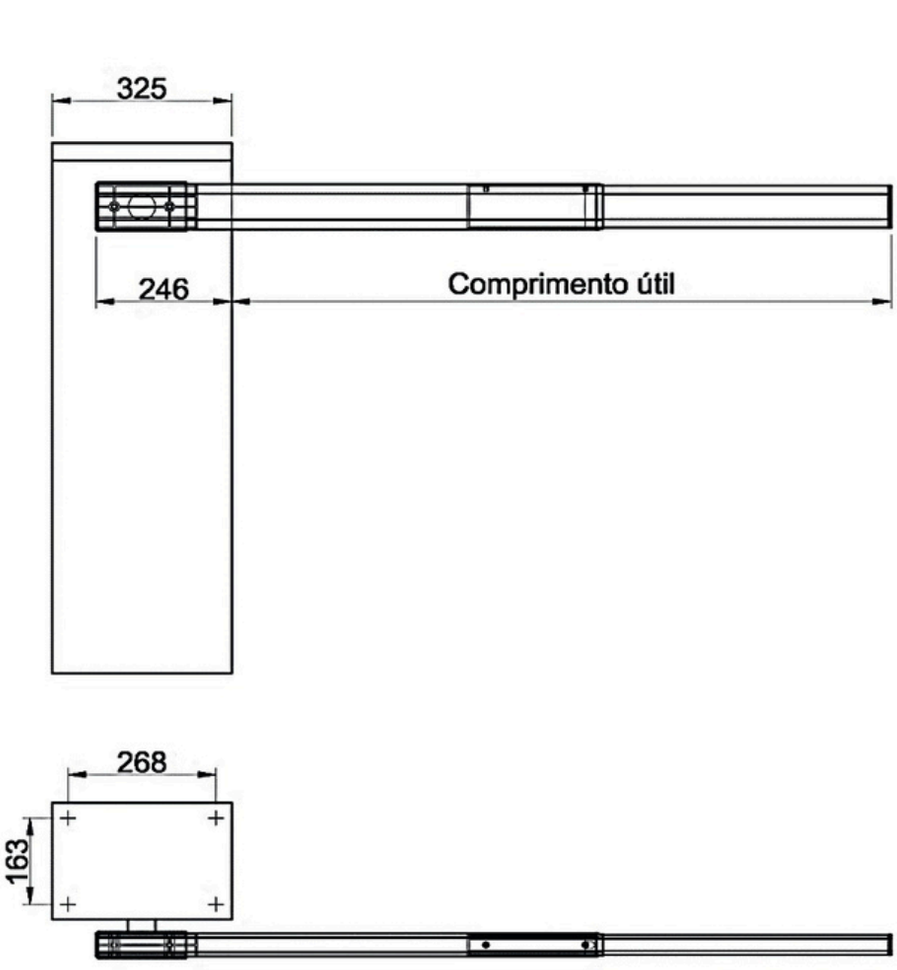

Peça seu orçamento.

Relógios de ponto e controle de acesso Madis, com instalação e manutenção no local em Ribeirão Preto e região, e atendimento para empresas de todo o Brasil.

Este catálogo: Cancela MDE 18000.

Aponte a câmera do celular
para falar no WhatsApp

(16) 99394-1882

Rua Cerqueira César, 481, sala 1506
Centro, Ribeirão Preto, SP, 14010-130